

Nhiều model với dòng đầu ra từ 5 đến 90A và điện áp đầu ra tới 600VAC/ 200VDC

- Tất cả các model đều có cùng một kích thước nhỏ gọn để dùng được một rãnh giá chuẩn
- Có sẵn varistor để chống sốc điện
- Đèn báo LED màu đỏ cho phép theo dõi hoạt động
- Có vỏ bảo vệ đảm bảo an toàn



### Thông tin đặt hàng


Cách ly	Chức năng zero cross	Đèn báo	Điện áp đầu vào danh định	Tải của đầu ra	Model
Phototriac	Có	Có	5 đến 24VDC	5A cho 24 - 240VAC*1 (19 đến 264 VAC)	G3NA-205B
				10A cho 24 - 240VAC*1 (19 đến 264 VAC)	G3NA-210B
				20A cho 24 - 240VAC*1 (19 đến 264 VAC)	G3NA-220B

**Chú ý:** 1. Thời gian mất đầu ra tăng với áp dưới 75VAC  
 2. Hãy liên hệ văn phòng OMRON hoặc đại lý để biết thêm thông tin các model khác (đầu vào AC, đầu ra DC, loại công suất trên 20A, tải đầu ra tới 600VAC...).

- **Các phụ kiện (đặt hàng riêng)**  
 Miếng tản nhiệt (cần có để chịu được tải định mức)

Model	Dùng cho mã hiệu
Y92B-N50	G3NA-205B, G3NA-210B
Y92B-N100	G3NA-220B

### Các kích thước

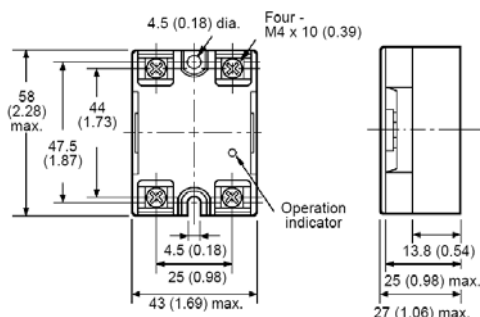

### Sơ đồ đấu dây

