


PLC CP1E mới - Dòng S/S1




- ▮ Các model từ 14 ~ 60 I/O, mở rộng tối đa 180 I/O
- ▮ Tích hợp cổng USB kết nối máy tính
- ▮ Tích hợp RS-232 (dòng S), RS-232 và RS-485 (dòng S1)
- ▮ Ngõ vào đếm tốc độ cao: 2 ngõ 100 kHz và 4 ngõ 10 kHz
- ▮ Ngõ ra phát xung: 2 ngõ 100 kHz
- ▮ Chức năng Modbus Easy kết nối biến tần, điều khiển nhiệt độ
- ▮ Nhiều loại khối mở rộng tùy chọn

PLC CP1E MỚI - DÒNG S/S1

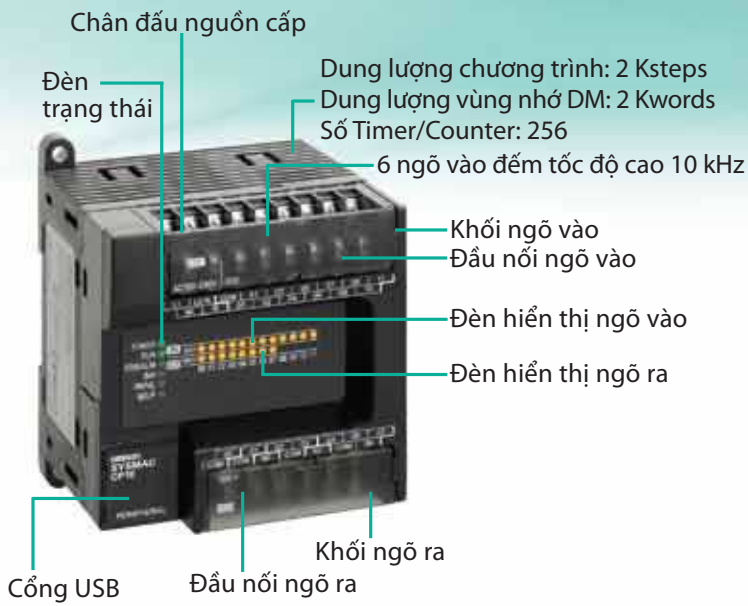


DÒNG E[] [] [] S

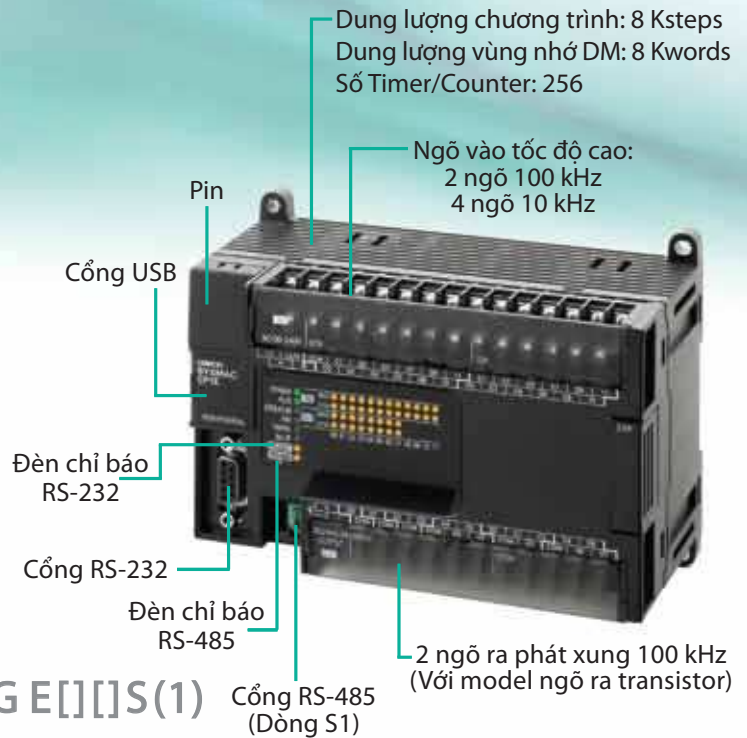

DÒNG E[] [] [] S(1)

Dung lượng chương trình 8K steps	Dòng N[] [] [] S1 tích hợp 3 cổng RS-232, RS-485, USB			Dòng N[] [] [] S tích hợp 2 cổng RS-232, USB		
	90 130 79 CP1E-N30S1	90 150 79 CP1E-N40S1	90 195 79 CP1E-N60S1	90 130 79 CP1E-N30S	90 150 79 CP1E-N40S	90 195 79 CP1E-N60S
2K steps	Dòng E[] [] [] S tích hợp cổng USB					
	90 86 79 CP1E-E14S	90 86 79 CP1E-E20S	90 130 79 CP1E-E30S	90 150 79 CP1E-E40S	90 195 79 CP1E-E60S	
	14	20	30	40	60	Số lượng I/O

PLC CP1E MỚI - DÒNG S/S1- Thêm chức năng - Thêm ứng dụng

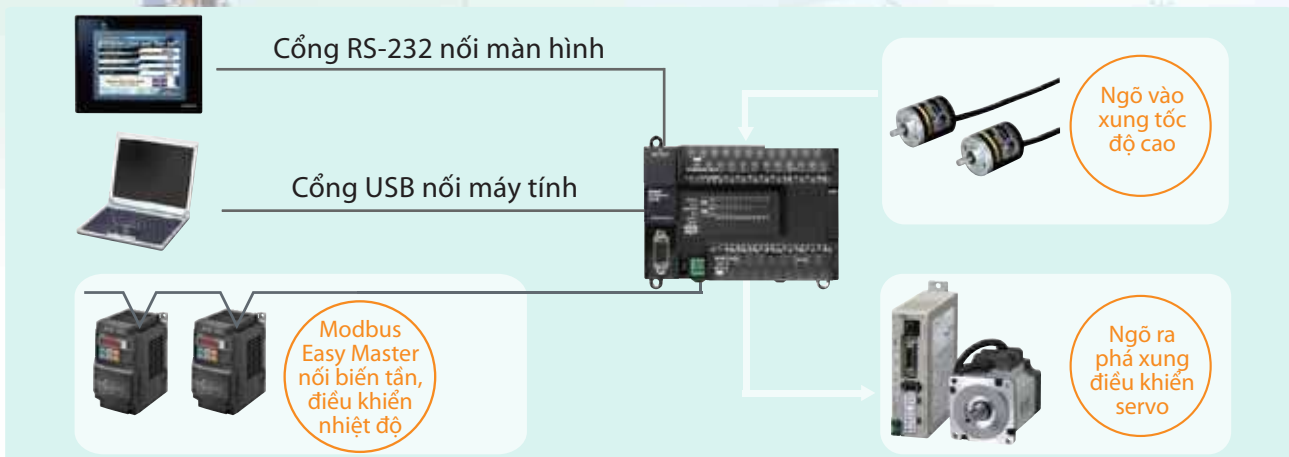

Văn phòng đại diện OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD.

* Tại Tp. Hồ Chí Minh:
Tầng 2, Tòa nhà WMC, 102A-B Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3920 4338 - Fax: (84-8) 3920 4335
Email: hcm_enquiry@ap.omron.com

Website: www.omron-ap.com / www.omron.com.vn

* Tại Hà Nội:
Tầng 9, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa
Điện thoại: (84-4) 3556 3444 - Fax: (84-4) 3556 3443
Email: hn_enquiry@ap.omron.com